




WES 41

Wegesperre mit Gegengewicht für Typbreiten 3 bis 6 m

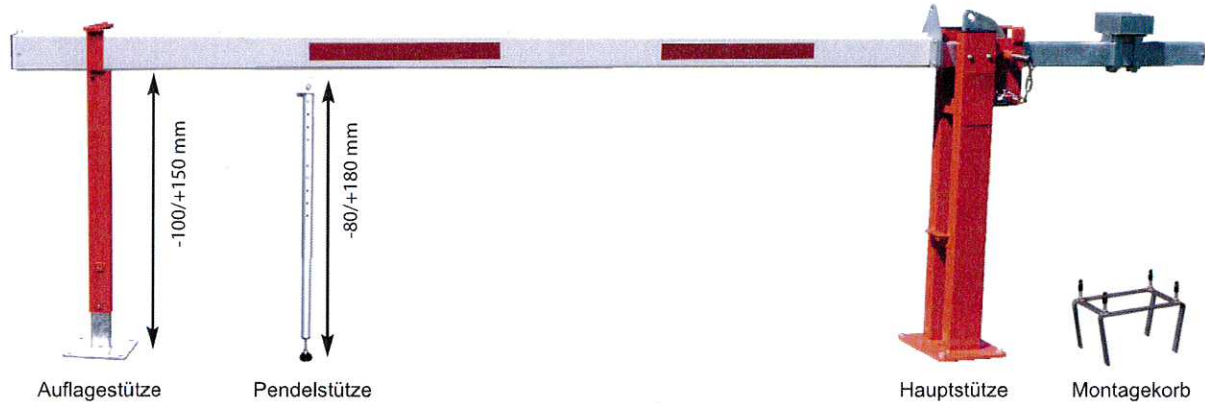

Beschreibung:

Unkomplizierte, handbetätigte Wegesperre mit Gegengewichtsunterstützung, vertikal schwenkend. Bei Einzel-Aufstellung mit Auflagestütze eignet sich die WES 41 für Sperrweiten von 3 bis 6 m. Bei gegenläufiger Aufstellung in Kombination mit am Sperrbalken befestigten Pendelstützen sogar für bis zu 12,5 m Sperrweiten. Die WES 41 hat eine Nennhöhe von 100 cm über Flur.

Die WES 41 hat einen wartungsfrei gelagerten Duralmin-Sperrbalken mit Antisitzsteg und Schraubenkulissee, RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet und mit rot-weißen Reflexstreifen versehen. Die Haupt- und Auflagestützen werden aus soliden, lasergeschnittenen Stahlbauteilen verschweißt und anschließend feuerverzinkt.

Die kräftige Signalwirkung des RAL 3020 (verkehrsrot) Farbtons wird durch vorbereitendes Sandstrahlen (sweepen) und abschließendes Versiegeln im Duplex-Pulverbeschichtungsverfahren gewährleistet.

Die Bodenflanschplatte der Hauptstütze kann wahlweise mit Schwerlastankern (bauseits oder Zubehör) auf ein bestehendes Fundament festgedübelt oder auf ein, mit einem Montagekorb (Zubehör) bewehrtes, Fundament festgeschraubt werden.

Die Auflagestütze der WES 41 ist zur optisch gefälligen Geländeeinpassung der gesamten WES 41 Wegesperre höhenverstellbar (-100 / + 150 mm). Die Befestigung der Auflagestütze erfolgt wahlweise durch Einbetonieren des Rohr-Adapters oder Festdübeln des Flanschplatten-Adapters.

Insbesondere bei großen Sperrweiten über 6 m bietet sich statt der Auflagestütze die Wahl einer gegenüberstehenden Schrankenanlage an. Die gefederte und höheninstellbare Aluminium-Pendelstütze der WES 41 gewährleistet mit ihren -80 / +180 mm Verstellweg ebenso eine optimale Einpassung in die Umgebung. 120 mm gedämpfter Federweg verzeiht auch so manchen ungewollt harten Sperrbalkenaufschlag.

Im Standard ist die WES 41 mittels Vorhangschloss (Zubehör) am Edelstahlbolzen der Hauptstütze abzuschließen. Alternativ zum Vorhangschloss kann die preiswerte und simple Feuerwehdreikant-Verriegelung "Simplex" (Zubehör) montiert werden, auch nachträglich. Kombinierte Schließungen aus Euro-Profilzylindern, KABA-Rundzylindern, Feuerwehdreikantschließung und dem Burg-Wächter TSE-System lassen keinen Wunsch unerfüllt. Selbstverständlich können alle Kombinationsschließungen auch nachträglich angebracht werden.

Die Schließungen der WES 41 können mit steigenden Anforderungen an Schließkomfort mithalten. Horizontale Anpassung des Sperrbalken von +/- 5 % möglich.

Bestellangaben:

Erforderliche Lichte Weite (Durchfahrtsbreite): _____ m

- | | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| Schranken-Anlage: | Einzelsschranke <input type="checkbox"/> | gegenläufige Schrankenanlage <input type="checkbox"/> | |
| Hauptstütze (HS):* | Dübel <input type="checkbox"/> | Montagekorb <input type="checkbox"/> | |
| Schließung (HS): | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehdreikant <input type="checkbox"/> | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |
| Auflagestütze (AS): | Aufdübeln <input type="checkbox"/> | Einbetonieren <input type="checkbox"/> | Pendelstütze <input type="checkbox"/> |
| Schließung (AS):* | Profilzylinder <input type="checkbox"/> | Feuerwehdreikant <input type="checkbox"/> | Vorhangschloss <input type="checkbox"/> |


* auch Kombinationen

Technische Informationen



WES 41

Wegesperre mit Gegengewicht für Typbreiten 3 bis 6 m

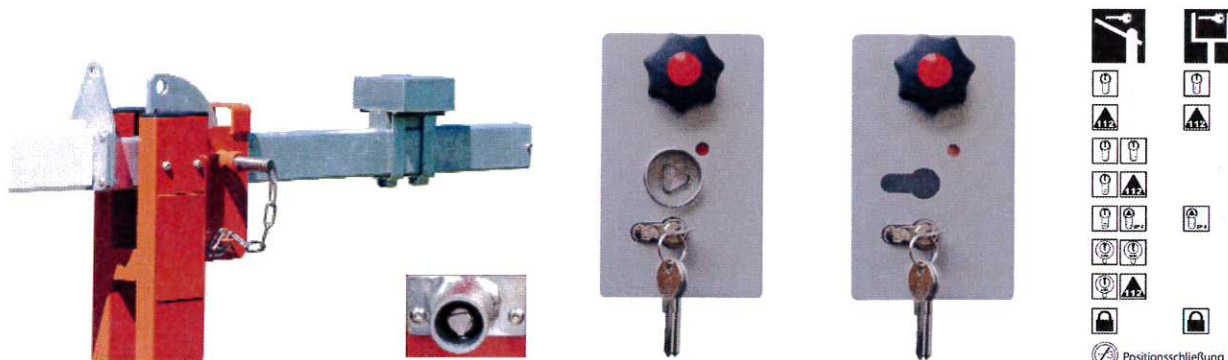

Mittelschwere, einfache und handbetätigte **Wegesperre mit Gegengewichtunterstützung** für Sperrweiten bis 6 m, zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels Montagekorb. Vertikal schwenkend.

Rechteck-Sperrbalken aus stranggepresstem, **hochfesten Aluminium** in der Abmessung 93 x 46 mm.

- Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 15 mm hohen **Antisitzsteg** und unten einer **Aufnahmekulisse** für Sechskantschrauben der Schlüsselweite SW13.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung möglich.
- Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß).
- Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, rot-weißen Reflexfolienstreifen, einer vom Bundesministerium für Verkehr zugelassenen retroreflektierenden Folie mit Kennzeichnung für RAL-Güterverkehrszeichen, Wegweiser und Verkehrseinrichtungen.

Hohe Funktionssicherheit

- Verriegelung aus Edelstahl 1.4301.
- Wartungsfreie Lagerung mit hochwertigen 2-Loch-Flanchlagern. Verschleißteifrei.

Schließung der Hauptstützen-Verriegelung mittels bauseitigem Vorhangschloss am Edelstahlbolzen.

- Nachträgliche Erweiterung (Zubehör) eines Schlosskastens mit Profilzylinder oder Profilzylinder und Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223 möglich.
- Auch eine sehr robuste Feuerwehdreikantschließung ist mit dem „Simplex“ möglich.

Hauptstütze und Auflagestütze aus Stahl, feuerverzinkt und im Duplex-Verfahren pulverbeschichtet in RAL 3020 HR (verkehrsrot).

- Hauptstütze aus zwei Stahlrohren 120 x 40 x 3 mm.
- Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar 100 mm abwärts, 150 mm aufwärts. Auflagestützen sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhangschlosses, eine nachträgliche Erweiterung (Zubehör) um Profilzylinder oder Feuerwehdreikant ähnlich DIN 3223 ist ebenfalls möglich.
- Alternativ zur Auflagestütze zum Aufschrauben oder Einbetonieren mittels Montagekorb kann auch nachträglich eine gefederten und höheneinstellbaren Aluminium-Pendelstütze in silber eloxiert montiert werden.
- Verstellweg 180 mm abwärts, 80 mm aufwärts.